



Mountaineering by
morgen

(社)日本山岳ガイド協会
認定ガイド 末永 直樹


ツエルトの加工と張り方

ツエルトは、細引きやペグが全く付属として、準備されていないことから、迅速に十分な強度で張るためには、以下のような加工と張り方の練習が必要です。


ここで、加工及び張り方の練習として、使用するツエルトは、ファイントラック社のツエルト（1～2人用）です。

ファイントラック社の ツエルトの特徴

防水性と優れた透湿性を付加

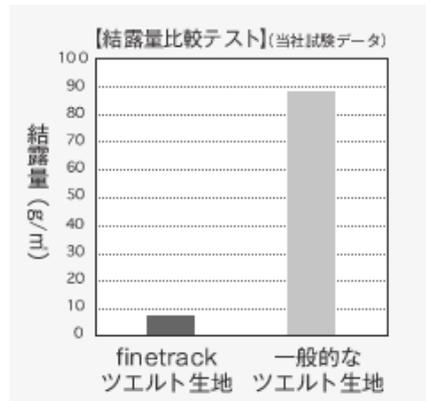

ダイニーマ®テープを縫い込み、高い引っ張り強度を実現。生地に負担をかけることなくしっかりとテンションをかけて設営することが可能。

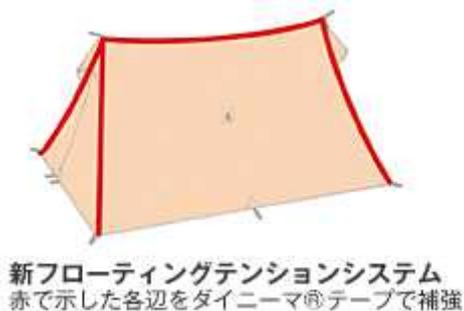

加工

用意するも

- ・ 3mの細引き色を変えて、5m2本。
ファスナー開閉の入口が1ヶ所なので、色を変えてすぐに分かるように。
- ・ 細めのバンジーコードを30㍻6本
- ・ シームコート剤




縫い目のシームテープ加工は施されておられません。

¥504

テント用防水液、ノズル付、手を汚さないで塗ることができます。

- ・ ペグ 12本 張る地形にもよりますが、あれば便利です。
6番 ¥189 10g 最も軽量なもの

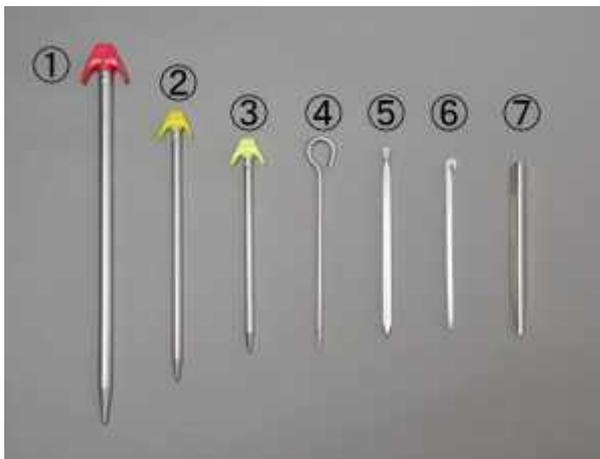


張り方

ストック ポール 枯木 などを利用


立木を利用

① ストック、ポール等を利用して設営

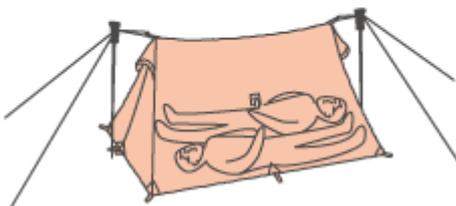

ツエルトを張る時に知っておきたいロープワーク

- ・ 自在結び : ツエルトの張網を調整

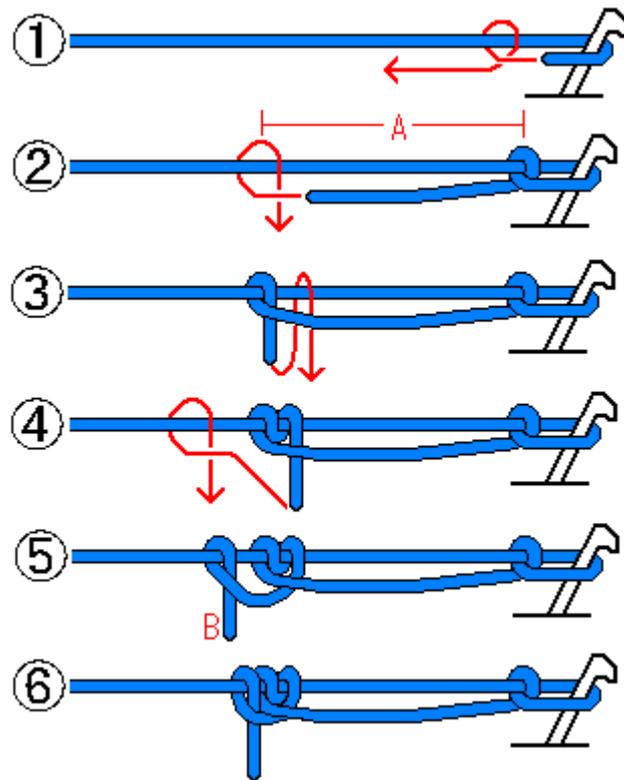

- ・ まき結び : ツエルトの張り網を固定

